

KKE Eco-Street Light


KKE LED Streetlight Professional Series

KKE Street Light 100 W & 150 W



KSQ -50W

KSQ -100W

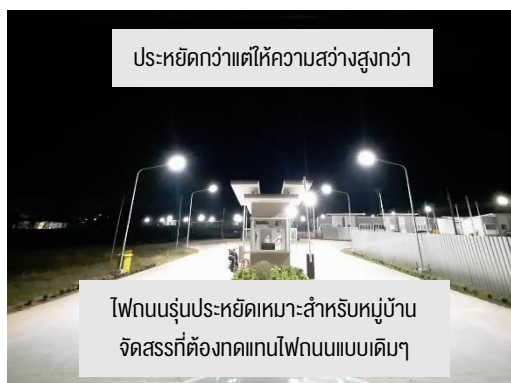

ประหยัดกว่าแต่ให้แสงสว่างสูงกว่า

ไฟถนนรุ่นประหยัดเหมาะสำหรับหมู่บ้าน
จัดสรรที่ต้องทดแทนไฟถนนแบบเดิมๆ



ภาพถ่ายจากสถานที่จริง



Model	KKE Eco-Street Light		KKE LED Streetlight Professional Series				KKE Street Light 100 W & 150 W	
รหัสสินค้า	KSQ -50W	KSQ -100W	KLD2-xx				KSHBS -100 W	KSHBS -150 W
กำลังไฟ (Watt)	50 w	100 w	50 w	100 w	120 w	150 w	100 w	150 w
ขนาด			160 x 390 x 76 mm				310 x 494 x 84 mm	
ระบบไฟ(Volt)	AC 120 - 265 Volt / 50-60 Hz		AC 90 - 265 Volt				AC 100 - 277 Volt / 50-60 H	
อุปกรณ์ขับเคลื่อน (Driver)	DONE		Sosen					
Surge protection device (SPD)			Sosen SPD : 10KV					
ยี่ห้อและขนาดเม็ด LED	Seoul		Lumileds / SMD LUXEON 3030-2D				Seoul Semi / SMD 3030-6V	
LED Chip Life Span	50,000 ชั่วโมง							
อุณหภูมิสี (Kelvin)	6,500 K (เลือกได้)		2,800K - 6,500 K (เลือกได้)					
สีของแสง	Daylight		Warm White / Cool White / Daylight					
ความสว่าง(Lumen)	5,500 Lm	11,000 Lm	6,500 Lm	13,000 Lm	15,600 Lm	19,500 Lm	13,000 Lm	19,500 Lm
ประสิทธิภาพโคม(Efficiency)	110 Lm /W		130 Lm /W					
Material			Aluminium					
IP Rating	IP65						IP66	
ความถูกต้องของสี(RA)	>80							
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(PF)	>0.95							
ความเพี้ยนรวมของสัญญาณฮาร์โมนิกส์ (THD)	15%		≤10 %					
การป้องกันไฟกระชาก (Surge protection)			6KV (L to L) / 4KV (L to N)					
องศาแสง (องศา)			60 x 120°					
มุมกระจายแสง (Beam Angle)	1 ปี						Type 3	
รับประกันสินค้า			3 ปี					